
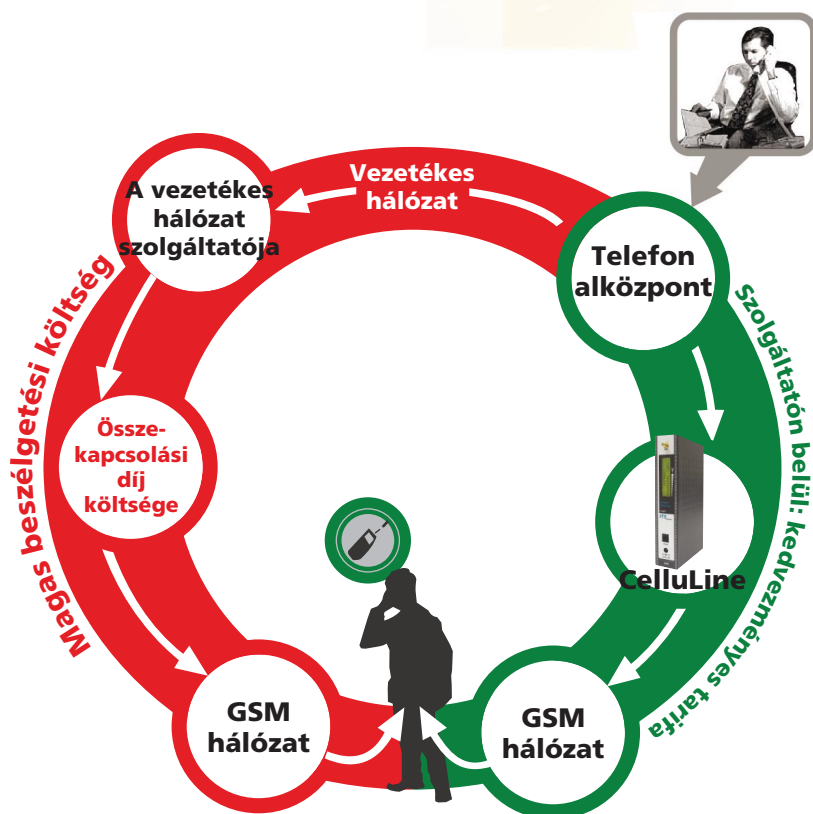


CelluLine CGW-T

ITS analóg fővonalai GSM adapter
A költséghatékony megoldás eszköze...

Legfontosabb jellemzők

- Megteremti a közvetlen kapcsolatot a GSM hálózattal, ezzel jelentősen csökkentve a hívásköltségeket,
- Gyors megtérülés,
- LCD kijelző,
- Programozás DTMF kódokkal.

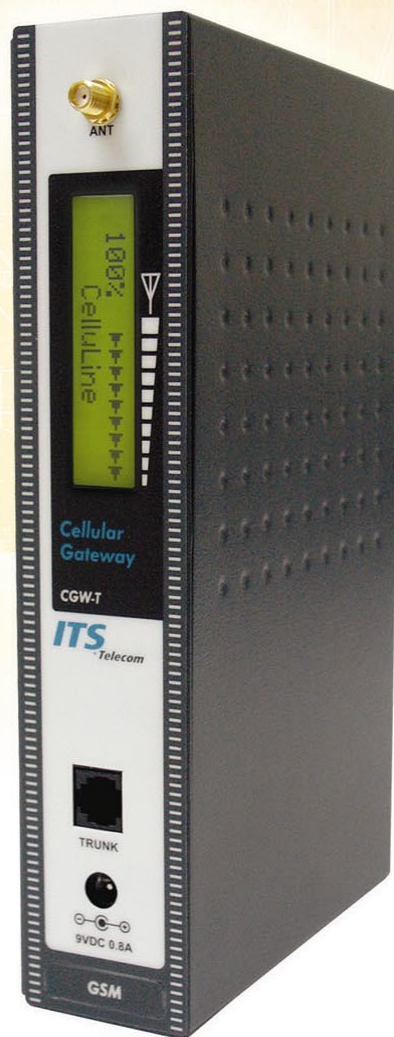

ITS
Telecom

ITS analóg fővonalai GSM adapter CGW-T

Szolgáltatások:

- Kétnormás GSM modul (900/1800 MHz),
- LCD kijelző, térerő kijelzése, hívás és működési állapot kijelzése, GSM szolgáltató kijelzése,
- DTMF programozás, hívás korlátozás, beszélgetési idő limitálása, polaritás váltás, hangerő szabályozás (9 fokozat),
- Visszhang elnyomás,
- Analóg telefon csatlakoztatható,
- Plug & Play telepítés,
- Kiváló hangminőség,
- Nagy megbízhatóság, minimális karbantartási igény.

Fali adapter (opció):



Műszaki jellemzők:

Hálózat típusa:	GSM Phase II
SIM kártya:	Plug-in 3V, kicsi
Kisugárzott teljesítmény:	2W/900 MHz 1W/1800 MHz
Vételi érzékenység:	-104 dBm

Külső antenna (tartozék):

Frekvencia:	800-1900 MHz
Impedancia:	50 ohm
Antenna csatlakozó típusa:	SMA (male)
Kábelhossz:	3 m

Külső tápegység (tartozék):

Bemeneti feszültség:	220-240 V, 50 Hz
Kimeneti feszültség:	9 V DC, 800 mA

Telefonos interfész (analóg fővonal):

Csatlakozás:	2 vezeték
Csatlakozó típusa:	RJ-11, 4/2
Névleges impedancia:	600 ohm
Vonali feszültség:	48 V DC
Vonali áram:	25 mA, max.
Vonali hurok ellenállás:	800 ohm
Tárcsahang frekvencia:	400 Hz
Tárcsázási mód:	Tone (DTMF)
Csengető feszültség:	48 Vrms, 25 Hz +/- 5%

Egyéb:

Méret (Ma x Szé x Mé):	213 x 123 x 43 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	0 °C ÷ 45 °C
Relatív páratartalom:	5% ÷ 95%